

Le ruban d'étanchéité haute densité **7/7 HD** permet une étanchéité hautement résistante sur tout type de filetage en tuyauterie et pour tout type d'application.

- 1)** RUBAN MONTÉ SUR SUPPORT POLYAMIDE : permet des réajustements lors du montage sans risque de fuite.
- 2)** PRESSIONS EXTREMES : jusqu'à 136 Bars
- 3)** HAUTES TEMPÉRATURES : -268 à +288 °C
- 4)** DÉMONTAGE FACILE APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
- 5)** RÉSISTE aux solvants, produits chimiques, oxygène ...
- 6)** APPROPRIÉ POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE DANS LE DOMAINE ALIMENTAIRE
(ne pas mettre en contact avec les aliments)
- 7)** NON TOXIQUE



**ÉTANCHE A L'AIR,
L'EAU, LA VAPEUR,
LE GAZ NATUREL**

**FONCTIONNE SOUS
DES SYSTEMES A
HAUTE PRESSION**


7/7 HD

740 001

1.27 x 762 cm x 0.1 mm

**Ruban d'étanchéité haute
densité**

Décembre 2024

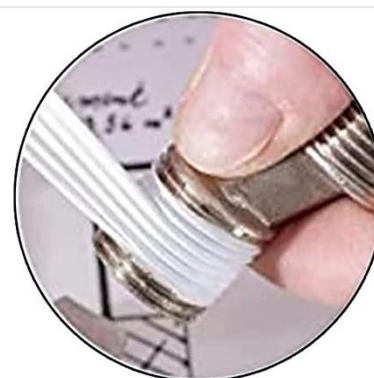

CARACTÉRISTIQUES :

Couleur : Blanc

Températures d'utilisation : - 268 à + 288 °C

Longueur : 7m62 Largeur : 1,27 cm

Résistance à la pression GAZ = 136 Bars

Résistance à la pression liquides = 136 Bars

CONFORME A LA SPECIFICATION MILITAIRE T-27730A

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL