

Le **KIT BOMBA FAP** / Catalyseur désintègre et élimine tout encrassement et dépôts de suie accumulés dans les FAP et catalyseurs **sans devoir les démonter.**

Grâce au **KIT BOMBA FAP**, la perte de puissance est éliminée et les pannes liées à l'encrassement supprimées. Il permet de rétablir les performances initiales.



Permet de dissoudre les dépôts

AVANT

AUCUN DÉMONTAGE

CURATIF (1 FAP)

PRÉVENTIF (3 FAP)

NON CORROSIF

NE S'ENFLAMME PAS

S'ÉVAPORE SANS LAISSER DE RÉSIDUS

PAS BESOIN D'INVESTIR DANS DU MATÉRIEL COUTEUX

KIT BOMBA FAP


Hydrodégraissant moussant
aux extraits végétaux,
désintégrateur de dépôts
accumulés dans les FAP

121 FAP

Mars/25



APRÈS

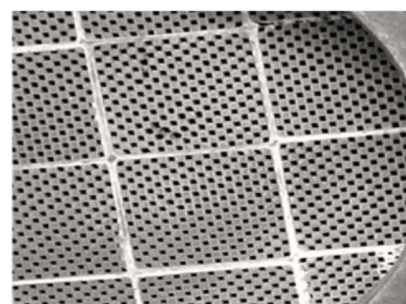

Caractéristiques :

Odeur : agréable
Aspect : mousse blanche

Mode d'emploi :

Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Démonter le capteur de température ou de pression ou la **sonde lambda***, puis introduire la tige de pulvérisation par l'ouverture libérée. Injecter **BOMBA** moteur arrêté par pulvérisation de 5 secondes entrecoupée de pause de 5 secondes jusqu'à remplissage. Refermer l'ouverture. Puis, procéder à une régénération forcée à l'aide de la valise diagnostic. Pour finir, faire un essai routier d'environ 20 minutes. Convient également pour les FAP de type fermé.

***sonde lambda** : appelée aussi sonde à oxygène est un capteur destiné à mesurer le taux de dioxygène d'un gaz.

Composition du Kit : BOMBA 121 002 + Buse et prolongateur 60 cm 905 001

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

