

STRATUM est un vernis de tropicalisation polymérisable conçu pour une protection anti-corrosion dans toute atmosphère même extrêmement humide.

Il fait preuve d'une tenue extrême aux variations de température :

- De -40°C à **+150°C** en continu
- De -40°C à **+180°C** en pointe

STRATUM, grâce à sa formulation nouvelle génération, crée une couche homogène, précise, stable sans jamais **ALOURDIR** ou **MODIFIER** la géométrie des composants électriques.

Eprouvé en brouillard salin, **STRATUM** excelle en atmosphère très humide (conforme aux tests de tropicalisation) et préserve de l'oxydation les métaux cuivreux, aciers, aluminium, étain...

De part la technicité de sa composition, **STRATUM** est idéal pour les composants sensibles, adapté aux interventions ponctuelles comme à l'utilisation industrielle.

TRANSPARENCE TOTALE :

N'altère ni les codes couleurs ni les repères de maintenance

APPLICATION UNIFORME :

Dépôt régulier même sur géométries complexes, sans coulure, sans opacité

TENUE OPTIMALE

face aux environnements chargés en humidité

FILM STABLE et FIN :

Ne blanchit pas, ne craquelle pas

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

même en environnement très hostile : pollution, humidité, tropiques...

CAPACITÉ PARASITAIRE

très faible, parfait pour les pistes de haute précision.

STRATUM

La protection invisible

146 001

Vernis isolant pour une protection longue durée des cartes électroniques, circuits imprimés ou montages électroniques

Décembre 2025

Caractéristiques :

Rigidité diélectrique : 80 000 Volts/mm

Coloration : incolore

État physique : liquide clair

Réaction chimique : Neutre

Teneur en COV : 49,8 %

Température d'auto-inflammation : > 300°C

Potentiel appauvrissement de la couche d'ozone ODP = 0

Préparation à base de résines polymérisables dans des solvants oxygénés

Constante diélectrique à 100 Hz : 2,7 (STRATUM a une influence minimale sur les signaux électriques même sur circuits sensibles)

Hors poussière : 4 heures

Polymérisation totale : 48 heures

Mode d'emploi :


A appliquer sur supports secs, nettoyés, dégraissés, désoxydés. Bien agiter l'aérosol avant l'emploi. Utiliser à 20cms environ de la surface à traiter.

Aérosol à utilisation tête en haut. Vaporiser directement sur surfaces propres, non grasses, dépoussiérées et sèches (113 001 MISTRAL) en 2 couches croisées.

Laisser sécher complètement.

Après utilisation, purger 3 secondes l'aérosol tête en bas, afin d'éviter l'obstruction de la valve ou du diffuseur.


PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

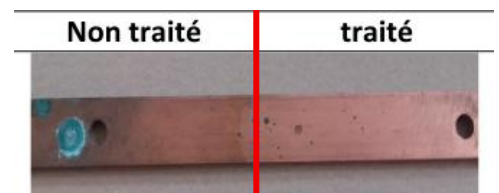

Surface en cuivre



Surface en acier

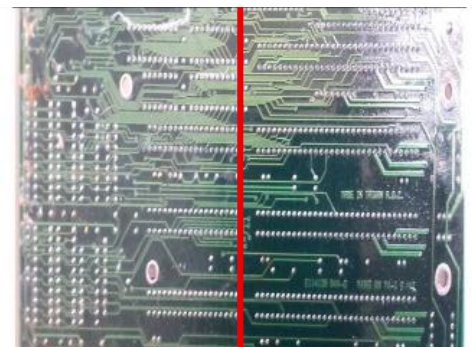

Platine électronique

